

Wie Sie den Spurstangenkopf am Volkswagen T5 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.



2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3




Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

5

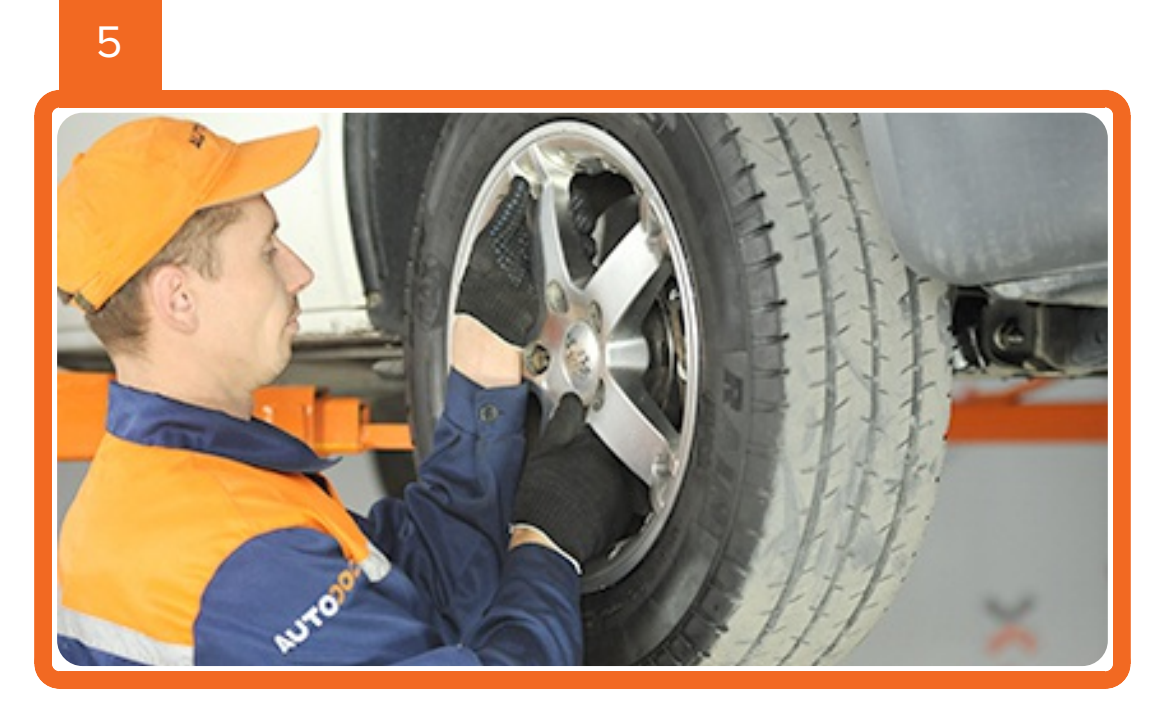


Entfernen Sie die Vorderräder.



AutoDoc empfiehlt:


Messen und notieren Sie die Länge des freien Raumes der Zugstange, sodass die Montage nicht an den Spurwinkel misslingt.

6

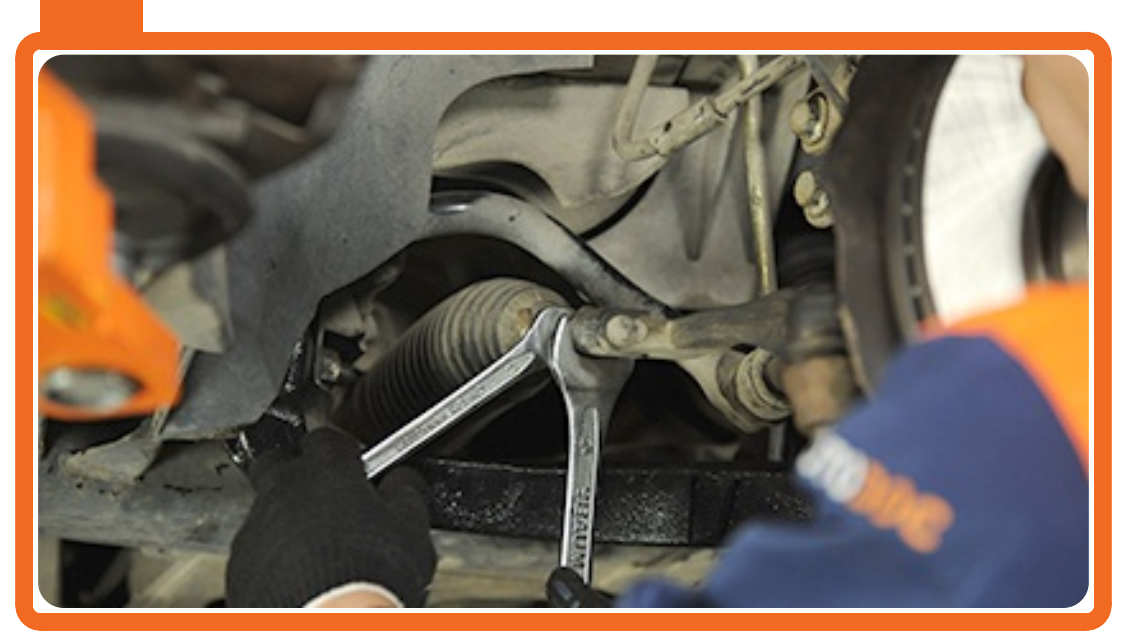

Lösen Sie die Spannmutter des Spurstangenkopf.

7

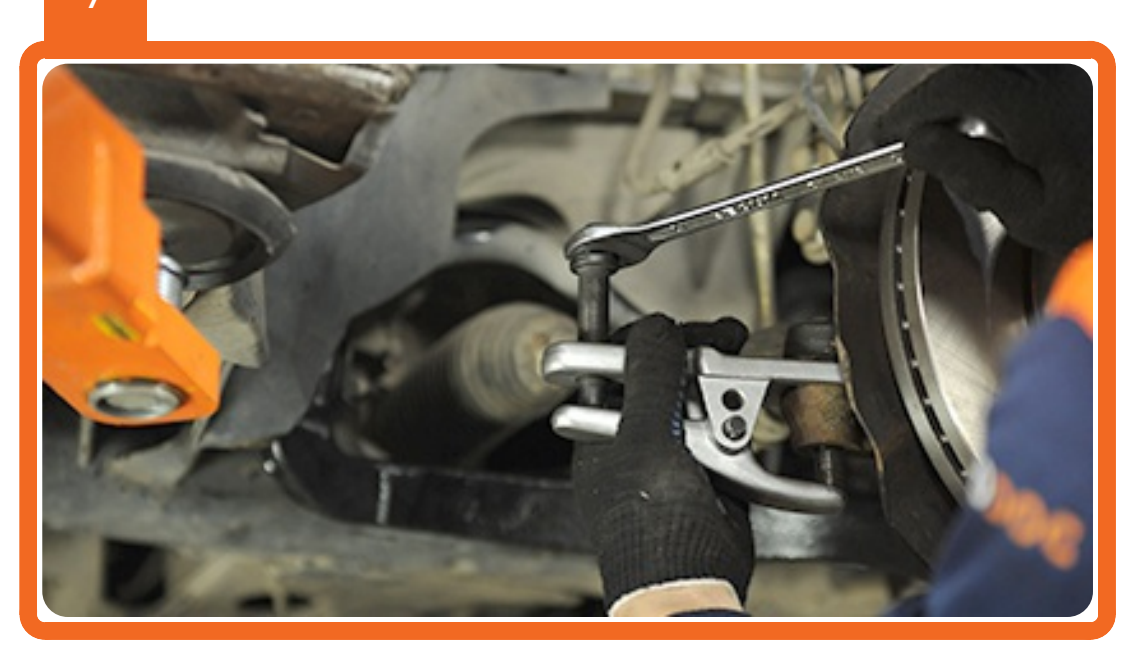


Lösen Sie die Kontermutter des Spurstangenkopf und der Zugstange.

8




Verwenden Sie ein spezielles Werkzeug, um das Lenkstangenende aus dem Achsschenkel zu schieben.

9

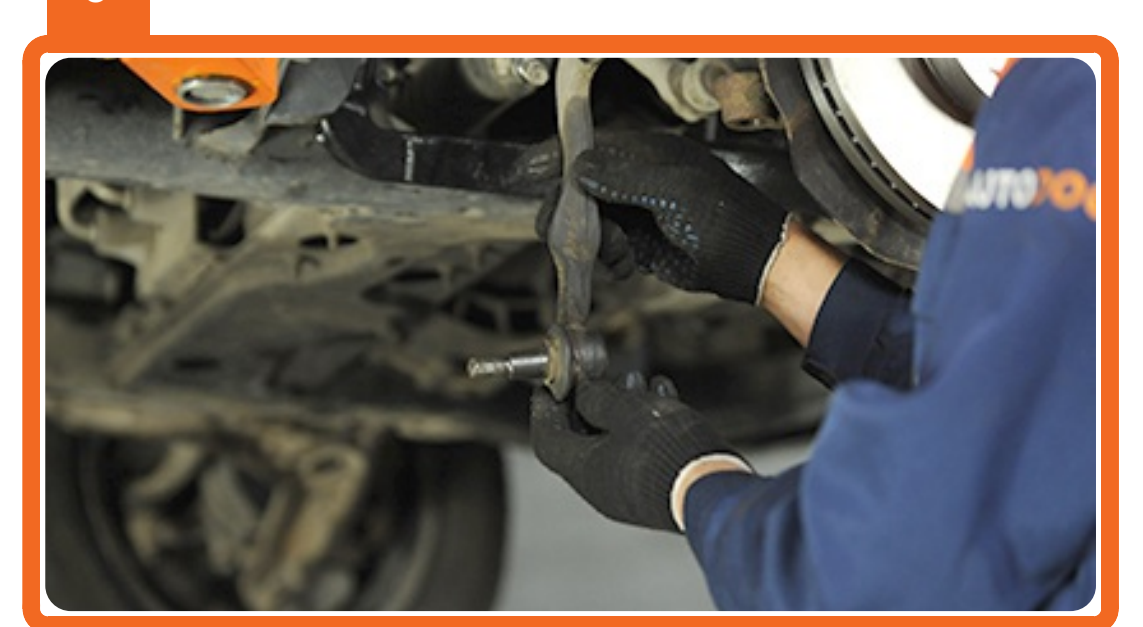

Schrauben Sie das Ende aus der Zugstange.

10

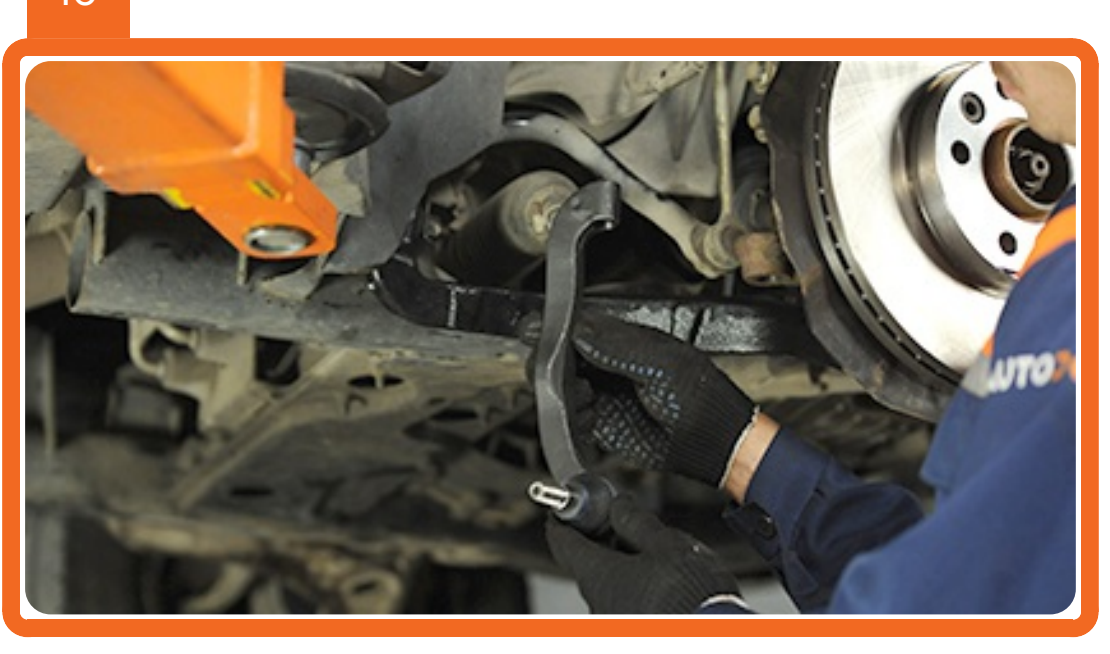


Schrauben Sie einen neuen Spurstangenkopf an

AutoDoc empfiehlt:

Beim Installieren vom Ende der Lenkstange sollten Sie daran denken, die gleiche Anzahl von Umdrehungen zu machen, wie auf Ihren Messungen angezeigt.

11

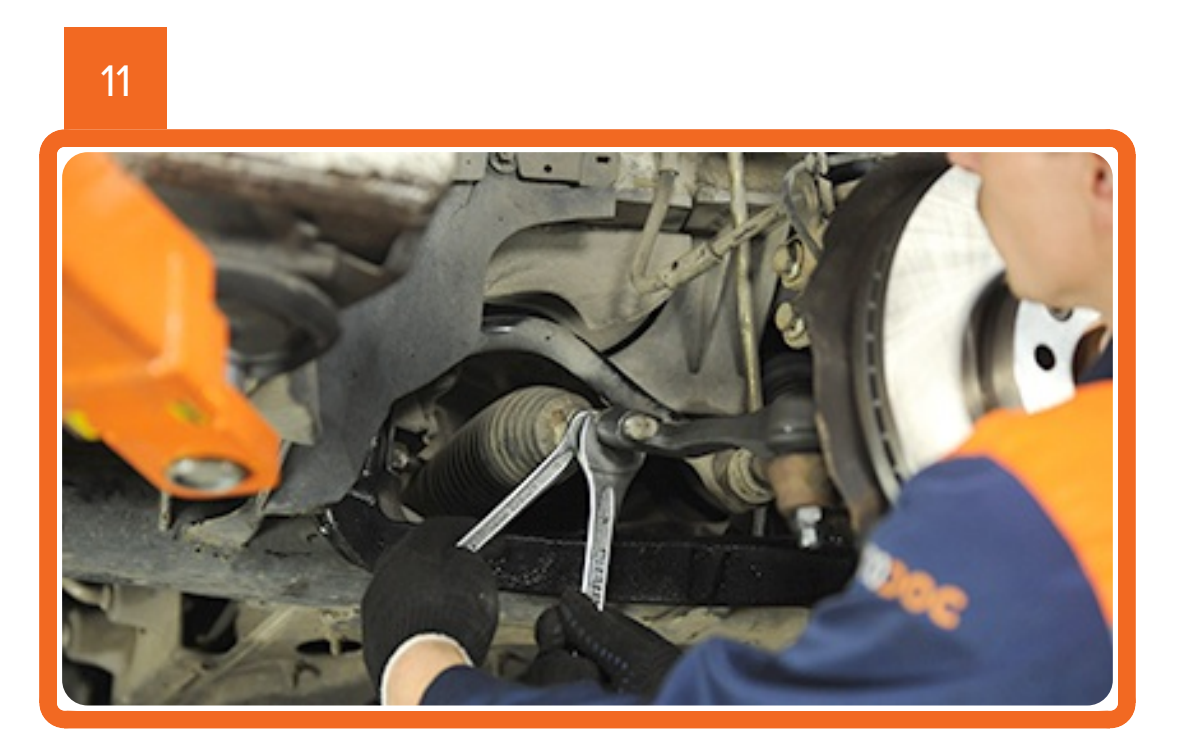


Ziehen Sie die Spurstangenkopf Sicherungsmutter an

12

Befestigen Sie die Befestigungsmutter an dem neuen Spurstangenkopf.

13

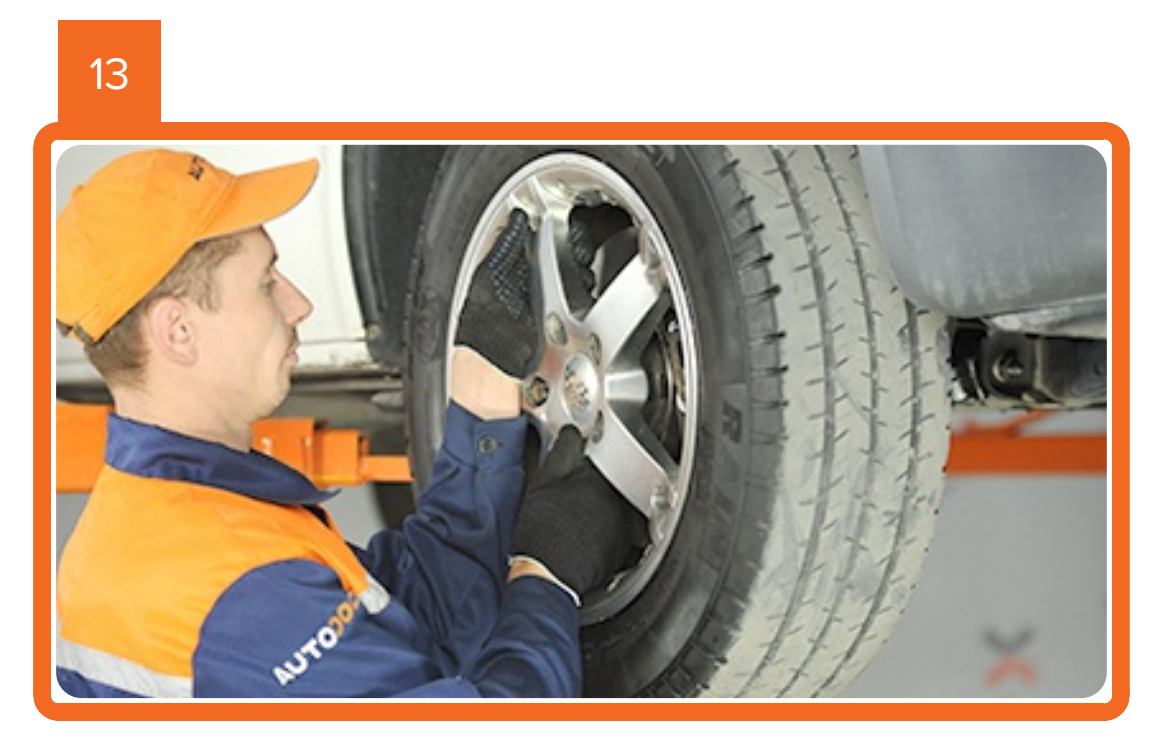

Bringen Sie das Rad an

14



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an

AutoDoc empfiehlt:

Achsvermessung überprüfen und ggf. einstellen.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war




Wie Sie den Spurstangenkopf am Volkswagen T5 ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



VOLKSWAGEN

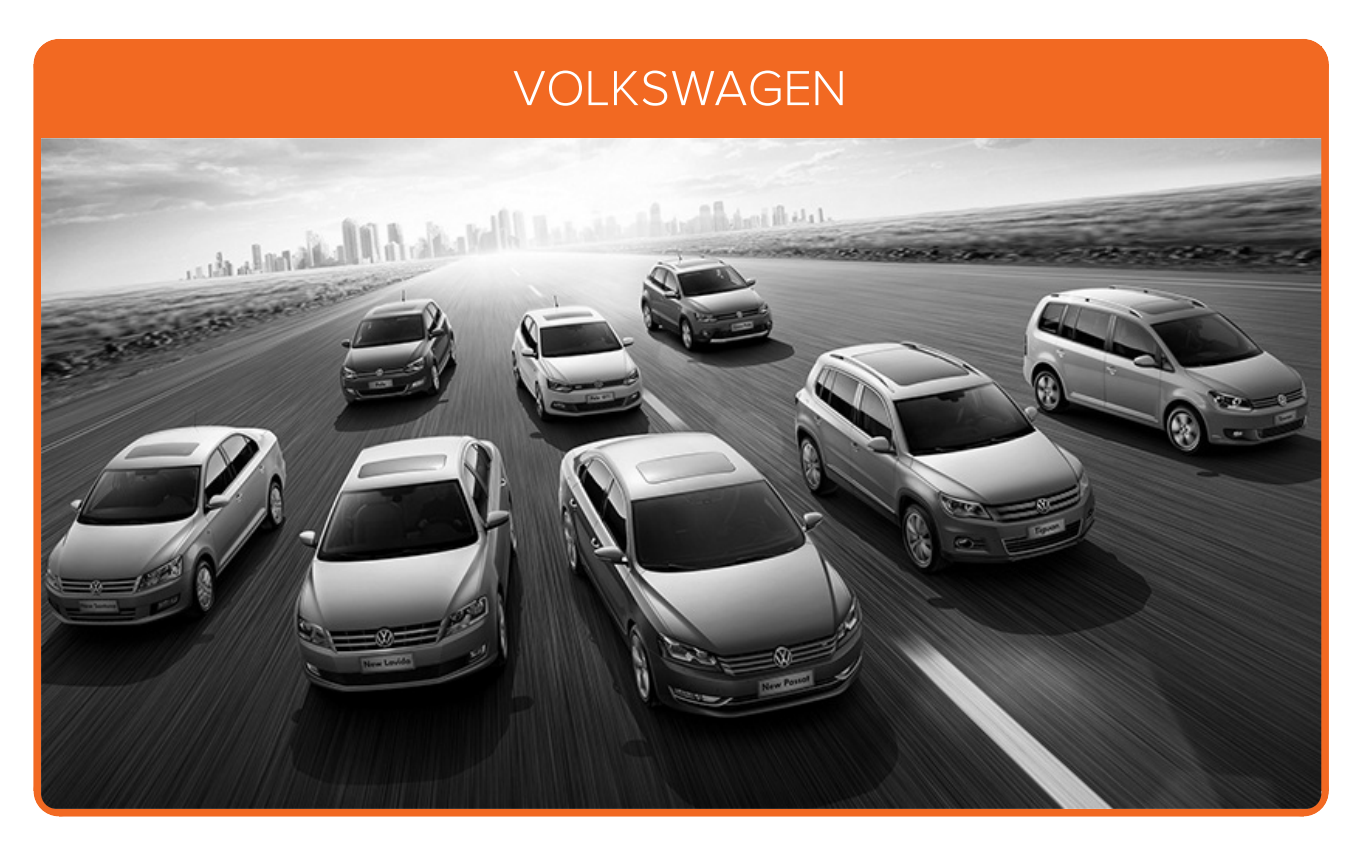


SPURSTANGENKOPF



VOLKSWAGEN T5



SPURSTANGENKOPF FÜR VOLKSWAGEN

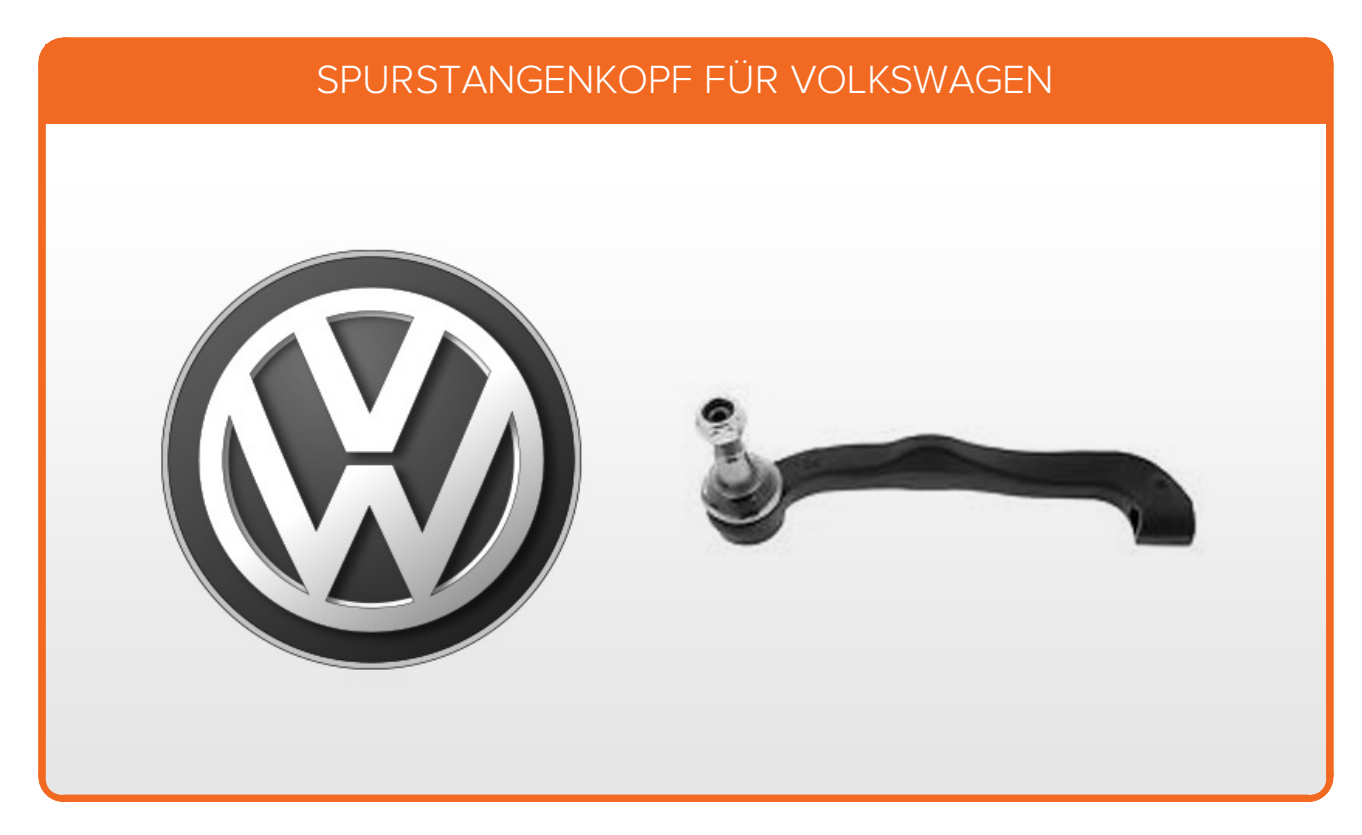

SPURSTANGENKOPF FÜR VOLKSWAGEN T5



AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:







